



CM-331 Interrupteurs sans contact à 1 relais



La famille SureWave™ d'interrupteurs sans contact de Camden est à la pointe de l'industrie en termes de performance, de qualité et de valeur - avec une gamme de caractéristiques inégalées sur le marché.

Les interrupteurs sans contact CM-331 offrent une activation et un contrôle des portes "à la pointe de la technologie" tout en éliminant la propagation des germes.

Ces interrupteurs sans contact alimentés par le secteur offrent une plage de fonctionnement réglable, des modes de détection de mouvement et de fonctionnement par relais sélectionnables, des minuteries de maintien en position ouverte, des entrées REX et de position de la porte, ainsi que l'option d'un anneau lumineux et d'un transmetteur sans fil.



ALIMENTATION
LIGNE



1
RELAIS



OPTION ANNEAU
LUMINEUX



COMMANDE
INTÉGRÉE



OPTION
SANS FIL



NOUVELLE APPLICATION

Idéal pour l'activation et le contrôle, lorsqu'une indication de l'état de la porte est nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir un relais de commande de porte séparé. Comprend l'option anneau lumineux et émetteur sans fil.



RÉNOVATION


Idéal pour le remplacement des interrupteurs non alimentés, sans nécessité d'entretien des piles. Réutilisation des 2 fils existants pour l'alimentation et de l'émetteur sans fil enfichable CM-TX99 en option pour activer l'ouverture de la porte. Comprend en option un anneau lumineux et un émetteur sans fil.



SPÉCIFICATIONS

NO. DE CAPTEURS IR:	2
TENSION DE FONCTIONNEMENT:	12-24 VOLTS, AC/DC ± 10%
CONSUMMATION DE COURANT:	40mA
PLAGE DE FONCTIONNEMENT STANDARD:	1"-28" (25,4MM - 711,2M)
PLAGE DE FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE:	6" À 72" (152MM - 1820MM)
MODES DE FONCTIONNEMENT (MODES DE DÉTECTION DE MOUVEMENT):	MOMENTANÉ MOMENTANÉ AVEC ALARME MAINTENU (VERROUILLAGE) AUTO RANGE
MODES DE FONCTIONNEMENT DES RELAIS:	EVENEMENT SIMPLE BAGUETTES
SORTIE DE RELAIS:	(1) FORME 'C' (SPDT)
PUISSANCE DE CONTACT DU RELAIS:	3 AMPÈRES @ 30 VDC
TYPE DE SORTIE:	SÉCURITÉ POSITIVE OU NÉGATIVE
ENTRÉES:	ENTRÉE EXTERNE (CONTACT DE PORTE) "DEMANDE DE SORTIE
CONSUMMATION DE COURANT:	8mA MAX

DIMENSIONS DE L'INTERRUPTEUR

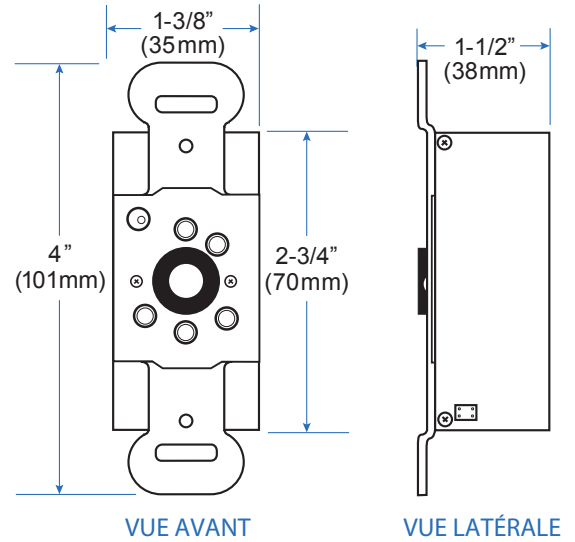

MODÈLES

CM-331	Interrupteur câblé sans contact, alimenté par ligne, 1 relais
---------------	---

MATÉRIAU DU FACEPLATE OPTIONNEL (Polycarbonate noir standard)

S	Plastron en acier inoxydable
----------	------------------------------

GRAPHIQUES OPTIONNELS DE LA PLATE-FORME (Fournis en blanc standard)



Ajouter 'F' à l'option graphique pour la langue française

TAILLE DE LA PLATE-FORME OPTIONNELLE

(livrée en standard avec un groupe)



Boîtier de montage en surface compatible simple groupe CM-34BL



/N - Étroite Compatible avec les boîtes de montage en saillie pour montants étroits CM-23DSER



CM-23D /W - Double Gang Boîte de montage en surface compatible CM-43CBLA



/R - 6" /Acier inoxydable uniquement, l'option anneau lumineux 'SGLR' est nécessaire pour l'éclairage. Boîte de surface compatible CM-69SER

ANNEAU LUMINEUX OPTIONNEL



-SGLR Anneau lumineux enfichable pour les boîtes de surface simples, doubles et rondes de 6 po en acier inoxydable. Rouge/vert/bleu contrôlé par interrupteur ou à distance.

OPTION SANS FIL



CM-TX99

Émetteur Lazerpoint RF™ 915Mhz. enfichable, sans pile.



CM-RX90

Récepteur Lazerpoint RF™ à relais unique, 12/24V AC/DC.



Pour une liste complète de tous les kits d'interrupteurs sans contact SureWave™, veuillez consulter le site www.camdencontrols.com.



Ouvrir de nouvelles portes vers l'innovation, la qualité et le soutien!

2395 Skymark Ave, Mississauga, ON Canada L4W 4Y6 • Numéro sans frais: 1(877) 226-3369 (CAMDEN9)
Tél: (905) 366-3377 | Télécopie: (905) 366-3378 | Courriel: info@camdencontrols.com | www.camdencontrols.com



Part #: MKTG-LIT-SP-CM-331R1