

Lecteurs et cartes de proximité de la série CV



Camden est la référence en matière de sécurité électronique pour les lecteurs, les cartes et les porte-clés de proximité de 125 kHz.

En plus de s'interfacer avec une large gamme de systèmes de contrôle d'accès électroniques, les lecteurs de proximité sont conformes aux formats de bande magnétique Wiegand et ABA Track II ou au protocole bidirectionnel Open Supervised Device Protocol (OSDP).

En outre, nos cartes et porte-clés ne nécessitent aucune pile et prennent en charge plusieurs technologies de lecteurs de proximité.



TECHNOLOGIE
DE POINTE

Caractéristiques

- Modèles de lecteurs Wiegand pour meneaux et à commande simple
- Construction résistante aux intempéries et au vandalisme conforme à la norme IP67
- Lecteur de proximité de 125 kHz
- Portée de lecture jusqu'à 202 mm (8 po)
- Confirmation à DEL et sonore
- Gamme de cartes et de porte-clés compatibles avec les formats HID 37 bits et AWID 34 bits disponible
- Garantie de 3 ans



SPECIFICATIONS

TENSION D'ENTRÉE: 5 à 16 VCC

COURANT: **CV-7400** 30 mA (typique), 75 mA (pointe) à 12 VCC
CV-7820 35 mA (typique), 75 mA (pointe) à 12 VCC

FRÉQUENCE: 125 kHz

CÂBLAGE: 24 AWG minimum, multiconducteurs torsadés avec blindage complet sous forme de feuille

INTERFACE: Bande magnétique Wiegand, ABA Track II (heure et données) ou OSDP

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: -35 °C à 66 °C (-31 °F à 150 °F)

HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT: 0 % à 90 % d'humidité relative

COMMANDE À DEL: Standard à quatre états (rouge, vert, orange et éteint)

INSTALLATION: Électronique scellée dans un boîtier époxy inviolable et résistant aux intempéries

ASSEMBLAGE: **CV-7400** Meneaux, y compris portes métalliques, cadres de fenêtres et surfaces planes

CV-7820 Boîtier à commande simple en métal ou en plastique pour installation aux murs et surfaces planes

PORTÉE DE LECTURE: **CV-7400** Jusqu'à 126 mm (5 po) | **CV-7820** Jusqu'à 202 mm (8 po)

TONALITÉ AUDIO: Avertisseur inclus













PROTECTION: IP67

POIDS: **CV-7400** 85 g (3 oz) | **CV-7820** 113 g (4 oz)

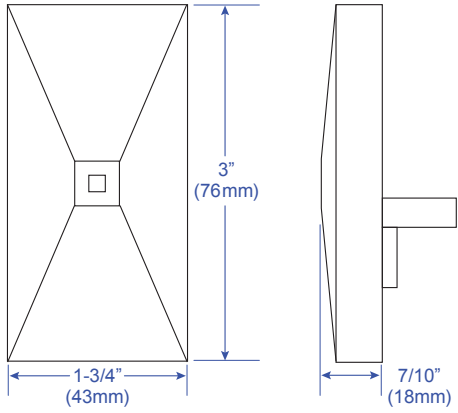
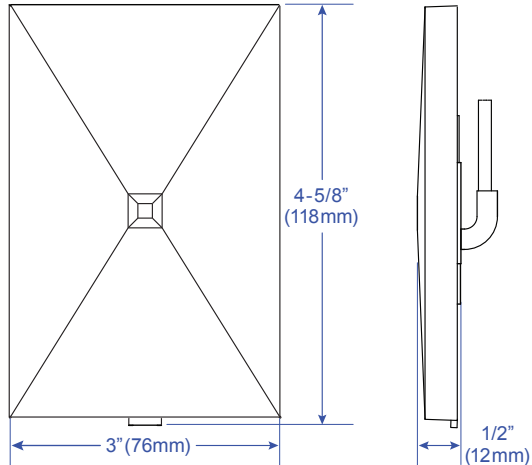
DIMENSIONS: **CV-7400** 43 mm L x 81 mm H x 18 mm P (1 3/4 po x 3 1/5 po x 7/10 po)

CV-7820 76 mm L x 117 mm H x 10 mm P (3 po x 4 3/5 po x 2/5 po)

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES

Lecteurs de proximité		Cartes et porte-clés HID Prox		Cartes et porte-clés AWID Prox	
 CV-7400	Étroite, compacte, 4 - 5 » plage de lecture	 CV-ISH	Carte prox ISO HID, paquet de 10	 CV-CSA	Carte prox de l'AWID, style coquille de palourde, paquet de 10
		 CV-ISH-B	Carte prox ISO HID, paquet de 100	 CV-CSA-B	Carte prox AWID, style coquille de palourde, paquet de 10
 CV-7820	Simple gang, jusqu'à 8 » de portée de lecture	 CV-CSH	Carte prox HID à clam shell, paquet de 10	 CV-ISA	Carte prox ISO AWID, paquet de 10
		 CV-CSH-B	Carte prox HID en coquille, paquet de 100	 CV-ISA-B	Carte prox ISO AWID, paquet de 100
		 CV-KTH	Porte-clés prox HID, paquet de 25	 CV-KTA	Porte-clés prox format AWID, paquet de 25

DIMENSIONS

CV-7400	CV-7820
 <p>Dimensions CV-7400: Largeur 1-3/4" (43mm), Hauteur 3" (76mm), Profondeur 7/10" (18mm).</p>	 <p>Dimensions CV-7820: Largeur 3" (76mm), Hauteur 4-5/8" (118mm), Profondeur 1/2" (12mm).</p>



Ouvrir de nouvelles portes vers l'innovation, la qualité et le soutien!

2395 Skymark Ave, Mississauga, ON Canada L4W 4Y6 • Numéro sans frais: 1(877) 226-3369 (CAMDEN9)

Tél: (905) 366-3377 | Télécopie: (905) 366-3378 | Courriel: info@camdencontrols.com | www.camdencontrols.com



Part #: MKTG-LIT-SP-CRED-R1